

## サポート(又はアウター)チューブ使用方法

### 【サポートチューブの抜き差し】方法

↓カムロックを緩めると下記の位置で止まりますので



指さし位置に穴が開いていますのでそこへドライバー等を差し込み中のロックバネを押して解除してください。


動きが悪い時は一旦サポートチューブを少し戻してみてください。

### 【Lアームの差し込み部のロック使用方法】

上記のカムロックと構造が違うので一旦スライドしてから回転してロックの手順となります。

平行スライドして

回転させてロック

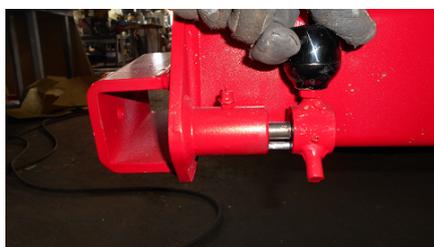

Lアーム差し込み後は上記逆手順にて『必ずロック』を確認にて使用してください。